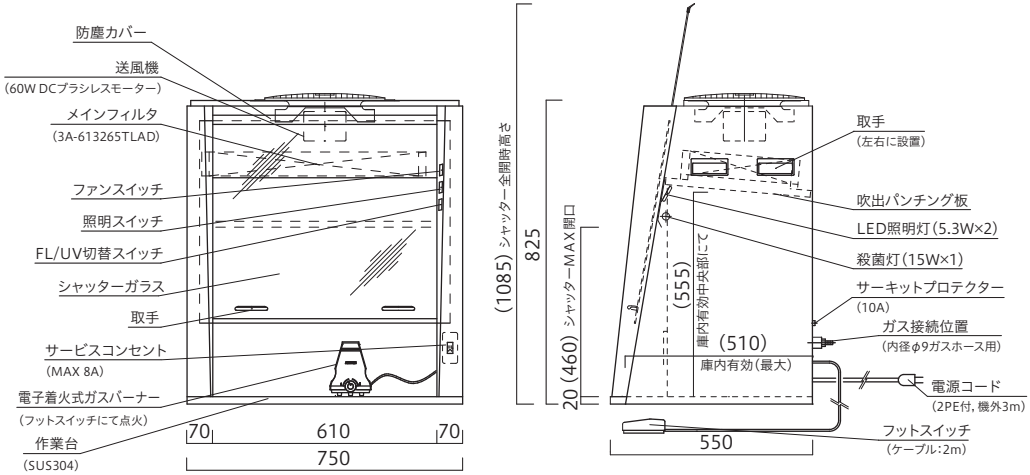
防塵カバー
送風機
(60W DCブラシレスモーター)
メインフィルタ
(3A-613265TLAD)
ファンスイッチ
照明スイッチ
FL/UV切替スイッチ
シャッターガラス
取手
サービスコンセント
(MAX 8A)
電子着火式ガスバーナー
(フットスイッチにて点火)
作業台
(SUS304)
70
610
70
750
(1085) シャッター全開時高さ
825
シャッターMAX開口
20 (460)
(555)
庫内有効中央部にて
(510)
庫内有効(最大)
550
取手
(左右に設置)
吹出パンチング板
LED照明灯(5.3W×2)
殺菌灯(15W×1)
サーキットプロテクター
(10A)
ガス接続位置
(内径φ9ガスホース用)
電源コード
(2PE付, 機外3m)
フットスイッチ
(ケーブル:2m)