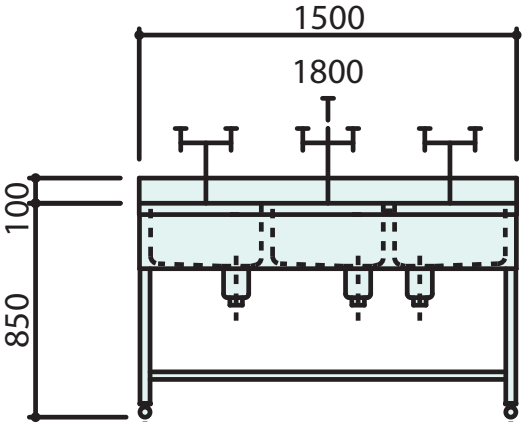

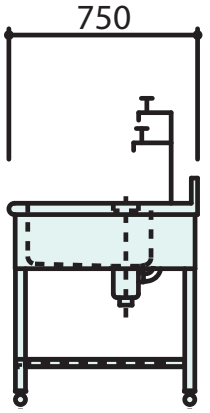

長時間水を貯めるときは専用封水共栓が必要です。(オプション)

配管立上り位置

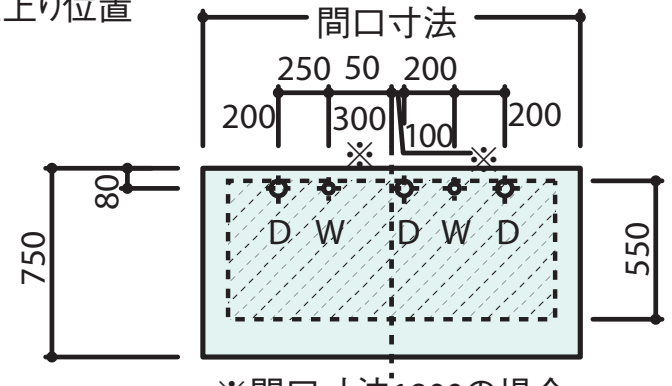

※間口寸法1800の場合
上記寸法以外は斜線内に立上げ

W: 給水　20A
D: 排水　40A

※配管立下りの場合
位置はお問合せください。